

排気フード・天井扇等の換気設備（設備工事）
 手洗器（衛生工事）
 側溝（設備工事）／＊取付位置、確認要
 ガスメーター（設備工事）／＊取付位置、確認要

（記）
 1: 工事範囲は機器の設置（レベル出し・周囲のコーキング・熱機器の耐震固定）のみとし給排水・電気・ガス等の配管・接続工事（設備工事）は一次、二次とも別途とする。
 2: 躯体寸法及び内装仕上り寸法等詳細は、別途内装工事図面を参照の事。

A101 居室

グリストラップ位置等、打合せ確認要


給湯設備確認・打合せ確認要

厨房区画要確認願います。

厨房機器搬入経路、打合せ確認要

厨房区画内は床・壁・天井とも下地および仕上げを不燃構造とみなしレイアウトしております。

介材
 談話コーナー

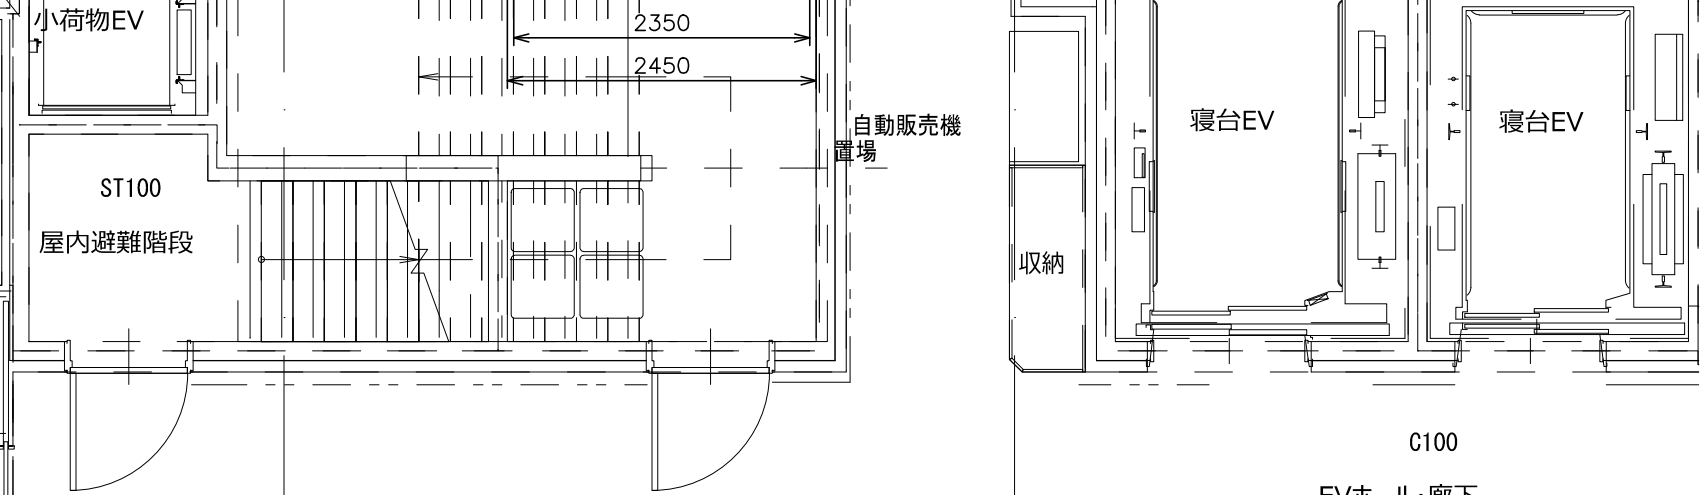

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス 口径 A	kW	電気(50Hz,kW)			フ ィ ド	備 考
				W	D	H	給水	給湯	排 水				単相100V	単相200V	三相200V		
									機器側	設備側							
A- < 検収前室 >																	
1	検食用冷凍庫	HF-63CAT-KS	1	625	650	1910			φ26	50			0.365				定格内容積: 386L
2	欠番																
3	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU244872V4	3	1220	610	1830											ベンチ4段
	手洗器	L30DM(衛生工事)	1	410	320	138	15		25	50							
B- < 食品庫 >																	
1	冷蔵庫	HR-150A	1	1500	800	1910			φ30	50			0.283				定格内容積: 1342L
2	冷蔵庫	HR-150A	1	1500	800	1910			φ30	50			0.283				定格内容積: 1342L
3	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU246072V4	2	1520	610	1830											ベンチ4段
4	プレハブ冷凍庫	(PF-22CC-1.33)	1	(1485)	(2900)	(2460)			(40)	50			(0.3)		(1.5)		仕様詳細要確認
5	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU183064V4	1	760	460	1630											ベンチ4段
6	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU184864V4	1	1220	460	1630											ベンチ4段
7	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU244864V4	1	1220	610	1630											ベンチ4段
C- < 下処理室 >																	
1	包丁マナ板殺菌庫	HSB-5SB3-L-H	1	540	550	1900			25	50					2.1		包丁・マナ板収納数: マナ板10枚、包丁30本
2	一槽シンク		1	750	600	850	15	15	40	50							
3	ブリクサー	BLIXER-3D	1	225	305	450							0.75				
4	ロボ・クーブ マジミックス	RM-3200VD	1	190	230	380							0.55				
5	テーブル形冷蔵庫	RT-120SNG	1	1200	600	850			φ30	50			0.325				定格内容積: 243L/H=850仕様
6	電解水生成装置 ROX	ROX-30TC	1	280	400	310	15						0.165				
7	軟水機	SSH-03C	1	220	456	427	15		15,16	50×2			0.003				
8	食器戸棚(バススルー)		1	1100	850	1800											
9	冷蔵庫(バススルー)	HR-120CA-ML-4G4G	1	1200	850	1910			φ30	50			0.679				定格内容積: 1126L /バススルー /ワイドスルー /ガラス扉
10	一槽テーブル付シンク		1	950	600	850	15	15	40	50							
11	移動テーブル		1	650	350	850											
	手洗器	L30DM(衛生工事)	1	410	320	138	15		25	50							
	予備コンセント		(1)										(1.5)				個数、取付場所等要打合せ
D- < 調理室 >																	
1	包丁マナ板殺菌庫	HSB-5SB3-L-H	1	540	550	1900			25	50					2.1		包丁・マナ板収納数: マナ板10枚、包丁30本
2	冷凍冷蔵庫	HRF-90AF3	1	900	800	1910			φ30	50			0.391				定格内容積: 700L(冷蔵室350L、冷凍室350L)
3	架台		1	850	850	(200)											
4	プラストチラー&ショックフリーザー	HBC-12B3-AW	1	840	880	2051	15		φ30/φ37	50×2					2.89		12段タイプ/自動洗浄機能付き/扉ヒンジ右仕様
5	スチームコンベクションオープン	iCombi Pro 6-1/E	2	850	842	754	20×2		40×2	耐熱50×2					10.1×2	GF	2段積み/段積みキット要
6	バリオクッキングセンター		1	1030	894	1078	20		50	耐熱75					25.5	GF	100L
7	真空包装機	HPS-300B-HP	1	420	570	375							0.92				
8	ブリクサー	BLIXER-3D	1	225	305	450							0.75				
9	ロボ・クーブ マジミックス	RM-3200VD	1	190	230	380							0.55				
10	食器戸棚		1	1800	750	1800											
11	移動式キャビネットテーブル		2	1500	750	850											
12	一槽シンク		1	750	750	850	15	15	40	50							
13	電磁調理器	HIH-5LDE-1	1	600	750	450	15								5.0	GF	
14	キャビネットテーブル		1	900	750	850											
15	ワークテーブル		1	750	750	850											
16	移動テーブル		1	900	750	850											
17	欠番																
18	一槽シンク		1	600	750	850	15	15	40	50							
19	ガステーブル	TSGT-1232A	1	1200	750	850					20	62.8				GF	H=850仕様
20	ワークテーブル		1	600	750	850											
21	欠番																
22	欠番																
23	カムシェルビング(ベンチ4段)	CPU244872V4	1	1220	610	1830											ベンチ4段
24	引出付き移動テーブル		1	600	600	(500)											
25	プレハブ冷凍庫	(PR-22CC-1.40)	1	(2350)	(1925)	(2360)			(40)×2	50×2			(0.3)		(1.1)		仕様詳細要確認
26	PTフレックスカート	PTGTE	5	431	656	1733											
27	移動テーブル		2	600	600	850											
	ガス炊飯器	RR-550CF	1	569	485	447			φ13		11.0						(要)
	手洗器	L30DM(衛生工事)	1	410	320	138	15		25	50							
	予備コンセント		(5)										(1.5)×5				個数、取付場所等要打合せ

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス		電気(50Hz,kW)			フイード	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水 機器側	水 設備側	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V		
E- < 配膳室 >																	
1	再加熱カート	NW-24A3(特)	4	950	915	2089			25×8	50×8					8.5×4	24膳タイプ/夜間無人運転時、警報システム搭載仕様	
	予備フレームカート		4														
	手洗器	L30DM(衛生工事)	1	410	320	138	15		25	50							
F- < 洗浄室 >																	
1	一槽シンク		1	1800	750	850	15	15	40	50							
2	ラックシェルフ		1	1040	440	460											
3	水切テーブル		1	950	750	850			40	50							
4	食器洗浄機	THW151ARE	1	1800	710	1315	15	15	40×2	耐熱50×2				8.6	要		
5	電気ブースター	TB40E	1	1050	400	540		15	25	耐熱50				40.25	要		
6	水切テーブル		1	(885)	750	850			40	50							
7	ラックシェルフ		1	1040	440	460											
8	食器消毒保管庫(パススルー)	HSB-15SPB3-S	2	1300	550	1900			25×2	50×2				6.3	カゴ収納数: 15カゴ(3列5段) / 食器カゴ: W360×D390×H200mm(推奨寸法: オプション)		
	手洗器	L30DM(衛生工事)	1	410	320	138	15		25	50							
	給湯器	(号相当/設備工事)	1	()	()	()	()	()			()	()	()		要	設置場所等要確認	
	転倒防止金具	()	1式	()	()	()										要打合せ	
合計														(73.8)	(15.223)	(149.931)	